

Fiche Technique

AIRWEAVE® S

Feutre de drainage/ pompage polyester, faible grammage

■ DESCRIPTION

L'Airweave® S est un feutre de drainage léger, déformable, pour une utilisation jusqu'à 2 bars. Il peut servir de feutre de pompage sous pression.

■ AVANTAGES


- Feutre de pompage très léger pour une absorption de résine contrôlée.
- Peut s'étirer facilement autour de formes simples pour une application plus facile.
- Peut être utilisé comme feutre de drainage en contact avec l'outillage.

■ INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|---|
| Type de fibres | Polyester |
| Couleur | Blanc |
| Poids (approx.) | 102 g/m ² |
| Température maximale d'utilisation | 204°C |
| Retardatrice de flamme | N/A |
| Durée de vie | Durée de conservation illimitée dans l'emballage d'origine à 22°C |

■ DIMENSIONS

| Largeur | Longueur | Conditionnement |
|--------------------|-------------------|-----------------|
| 142 cm (56 pouces) | 137 m (150 yards) | 1 rouleau |

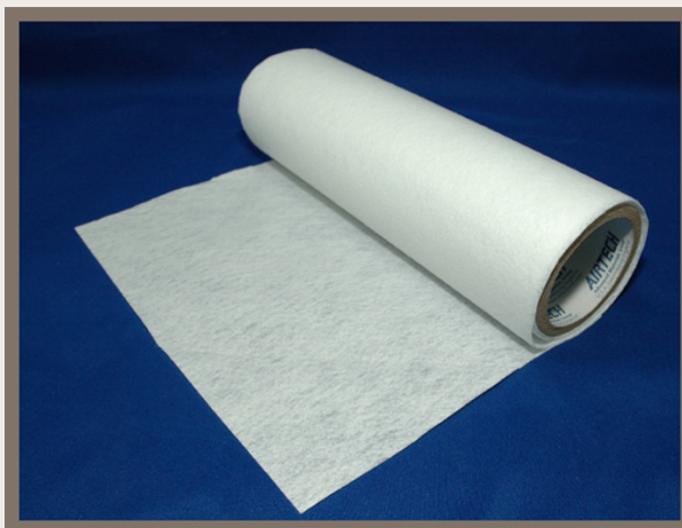

■ REMARQUES

- Produit pouvant être découpé dans différentes largeurs, sur demande (le minimum de commande étant l'équivalent d'un rouleau standard).
- La température maximale d'utilisation est fonction de la durée et est spécifique au processus utilisé, Airtech recommande de procéder à des essais au préalable.

Dernière mise à jour : 2015-08-10

Nom du chapitre : **Feutres de drainage et de pompage**